





# PORTE ARTICOLATE A 4 BATTENTI

2 / 2

INCASSO BOTTONIERA

Tipo :  1  2  3

\_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ a mm. \_\_\_\_\_ (F)

\_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ a mm. \_\_\_\_\_ (F)

A SINISTRA

A DESTRA

A = \_\_\_\_\_


B = \_\_\_\_\_

C = \_\_\_\_\_

D = \_\_\_\_\_

E = \_\_\_\_\_

F = \_\_\_\_\_

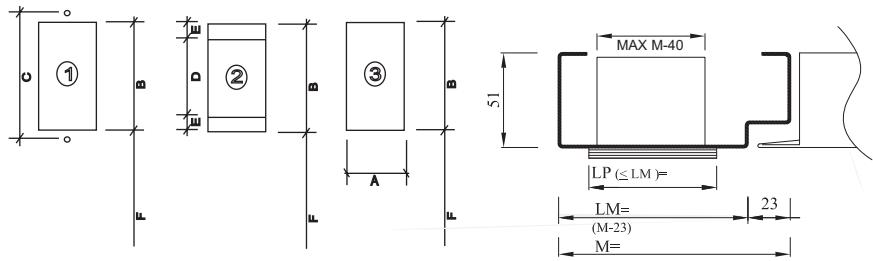

## RIVESTIMENTO

ACCIAIO INOX AISI-304 SATINATURA standard F7 (grana 220/240)

ACCIAIO INOX AISI-304 SCOTCH BRITE

ACCIAIO INOX AISI-304

RIDIGIZZATO (grana di riso, punitinato, lino, pelle, canvas, dama e quadro)

ACCIAIO INOX AISI-304

RIGIDIZZATI SPECIALI  
(romboide, ghiaccio e cuoio)

## SERRATURA DI SICUREZZA

DOPPIA SERRATURA BASCULANTE CHIAVE LATO PIANO - CONCHIGLIA GIREVOLE LATO VANO ART. 325 / A  
1-POSIZIONE = APERTA / CHIUSA




DOPPIA SERRATURA BASCULANTE CHIAVE LATO PIANO - CONCHIGLIA GIREVOLE LATO VANO ART. 325 / C  
1-POSIZIONE = APERTA / CHIUSA  
2-POSIZIONE = SEMPRE APERTA



## IMMAGINE



## DISEGNO TECNICO

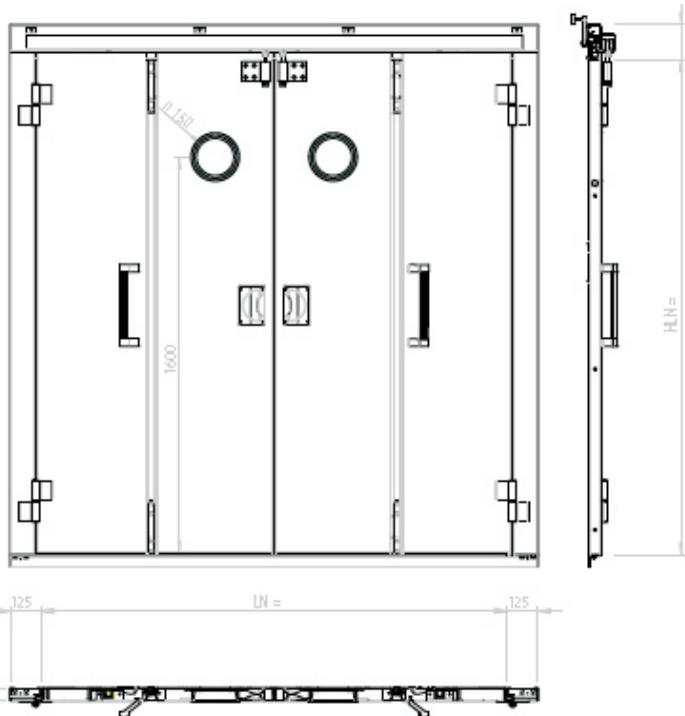

## IMBALLO

CASSA (E)



## TIMBRO & FIRMA