

	PORTE A 4 BATTENTI (D/4)		☐ ORDINE	☐ RICHIESTA OFFERTA	1 / 2
	Data	Data Consegna Richiesta	Ragione Sociale		
Rif. Impianto :					
CERNIERE INTERNE APERTURA ANTE A 90°			CERNIERE ESTERNE APERTURA ANTE A 180° SENZA MOLLE		
☐ D/4 I/211 (I/214)	☐ D/4 I/212 (I/215)	☐ D/4 I/213 (I/216)	☐ D/4 E/221 (E/224)	☐ D/4 E/222 (E/225)	☐ D/4 E/223 (E/226)
☐ ASCENSORE ☐ MONTACARICHI ☐ VANO IN MURATURA ☐ VANO IN STRUTTURA METALLICA ☐ IMP. NUOVO ☐ IMP. ESISTENTE ☐ INTERNO ☐ ESTERNO (soggetto ad intemperie)			☐ COSTRUZIONE COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOX AISI-316 SATINATO ☐ COSTRUZIONE IN LAMIERA (Ferro) + RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX AISI-304 / 316 ☐ SENZA MOLLE "standard" (con ammortizzatori Dictator) ☐ CON MOLLE E FERMO PORTA A 90° (Cerniere interne)		
TOTALE PORTE LUCE NETTA (LN) LUCE NETTA ALTEZZA (H) 			☐ SENZA BATTUTA CENTRALE (standard esecuzione) D/4 I/211-2-3 D/4 E/221-2-3 ☐ CON BATTUTA CENTRALE il battente destro apre per primo e chiude per ultimo D/4 I/214-5-6 D/4 E/224-5-6		
(*) SOLO PER MOD. E /cerniere esterne aggiungere all'ingombro 80 mm. (LT + 80) MONTANTE SX TRAVERSA MONTANTE DX +80* INGOMBRO MAX (LT) INGOMBRO MAX ALTEZZA (HT)			MANIGLIE		
			☐ mm.140 (standard) ALLUMINIO ☐ mm.300 ALLUMINIO ☐ mm.180 acciaio inox satinato ☐ mm.200 acciaio inox satinato o lucido Ø20 ☐ mm.300 acciaio inox satinato o lucido Ø30		
			☐ mm.140 acciaio inox satinato ☐ mm.300 acciaio inox satinato ☐ POMOLO acciaio inox satinato o lucido ☐ mm.300 acciaio inox Ø20 l=200 ☐ mm.450 acciaio inox Ø30 l=300		
INDICARE ALTEZZA ROTELLA DA FILO TERRA A B C D ☐ MONTANTI SCATOLATI F			VERTRI		
☐ TRASPARENTE ☐ BIANCO LATTE ☐ ACIDATO / SATINATO ☐ FUME' ☐ STOP-SOL / BRONZO ☐ SPECCHIO 2 LATI			VERNICIATURA PER INTERNI		
SERRATURA KRONENBERG					
☐ 2xDLF 1.10 X=20.9/01 (STANDARD) ☐ RINVIO CON LEVA PARALLELA ☐ RINVIO CON LEVA PERPENDICOLARE ☐ PROTEZIONE STAGNA IP 54 ☐ PROTEZIONE STAGNA IP 67			☐ 2xDLF 1 MO 24V ELETTRICHE ☐ 2xDLF 1.10 ATEX EX II2 G/D EEx d IIC T6/T5 IP65 T80°/95°C		
SERRATURE PRUDHOMME LR 128 E			VERNICIATURA PER ESTERNI		
☐ ELETTRICHE 24V ☐ ELETTRICHE 48V ☐ CONTATTO BEX EN 81.21 ☐ riarmo automatico ☐ riarmo manuale			☐ SMALTO A LIQUIDO POLIACRILICO BUCCIATO con FONDO ZINCANTE RAL minima protezione per esposizione esterna e/o aree saline ☐ ELETTROZINCATURA A FREDDO trattamento galvanico, non è possibile fornire le porte senza un'ulteriore trattamento superficiale (esempio: Antiruggine bic./epox zincante/Smalto/Polvere)		
SOGLIE E FISSAGGI			☐ EPOSSIDICO ZINCANTE verniciatura con pigmenti di zinco, consigliabile oltre l'elettrozincatura ☐ ESTERNAMENTE ☐ INTERAMENTE (dentro lo scatolato) si possono selezionare entrambe le soluzioni		
☐ ANGOLARE DI SOGLIA (50x50) ☐ TRAVERSINO ASPORTABILE ☐ PARASOGLIA (EN 81) OP+100 x 300+30 60° ☐ PIATTO DI SOGLIA (50x5) ☐ ZANCHE A MURARE ☐ SENZA ZANCHE (con fori) ☐ ZANCHE A TASSELLI (C.A.) ☐ SENZA ZANCHE SENZA FORI ☐ ZANCHE DIN 18090			☐ SATINATURA G220/240 - F7 (per le porte costruite in acciaio portante)		



PORTE A 4 BATTENTI (D/4)

☐ ORDINE☐ RICHIESTA OFFERTA

2 / 2

INCASSO BOTTONIERA

Tipo : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

____ x ____ a mm. ____ (F)

____ x ____ a mm. ____ (F)

☐ A SINISTRA☐ A DESTRA

A = ____


B = ____

C = ____

D = ____

E = ____

F = ____

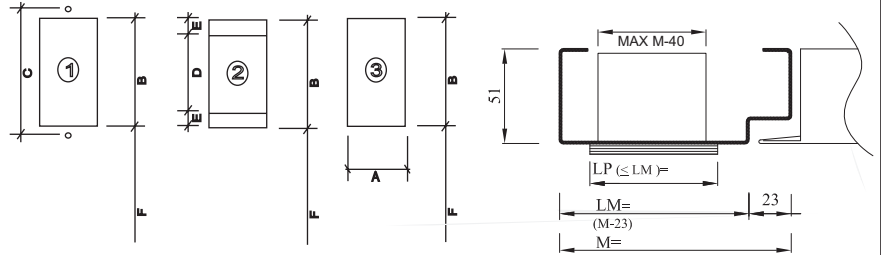

RIVESTIMENTO ☐ completo ☐ solo lato piano ☐ solo lato vano (cabina)

☐ ACCIAIO INOX AISI-304 **SATINATO F7 (G220/240)**☐ ACCIAIO INOX AISI-304 SCOTCH **BRITE**☐ ACCIAIO INOX AISI-304☐ **RIGIDIZZATO**

(grana di riso, puntinato, lino, pelle, canvas, dama e quadro)

☐ ACCIAIO INOX AISI-304☐ **RIGIDIZZATO SPECIALE**

(romboide, ghiaccio e cuoio)


☐ ACCIAIO INOX AISI-304☐ **SPECCHIO**

(mirror 7 / super mirror 8)


☐ ACCIAIO INOX AISI-304☐ **COLORATI**

(Nero, oro sat., oro specchio, bronzo, champagne, ecc ecc)



SERRATURE DI SICUREZZA

☐ SERRATURA BASCULANTE, ASTA DI BLOCCO A PAVIMENTO (con battuta centrale) ART.325/A - ESTERNO CHIAVE (½ CILINDRO) INTERNO CONCHIGLIA GIREVOLE 1-POSIZIONE APRE-CHIUDE☐ SERRATURA BASCULANTE, ASTA DI BLOCCO A PAVIMENTO (con battuta centrale) ART.325/C - ESTERNO CHIAVE (½ CILINDRO) INTERNO CONCHIGLIA GIREVOLE 1-POSIZIONE APRE-CHIUDE 2-POSIZIONE SEMPRE APERTA**SOLO CON PORTE BATTUTA CENTRALE**
(anta destra apre per prima, chiude per ultima)☐ CARIGLIONE C/ASTA A PAVIMENTO SUL BATTENTE OPPOSTO

PROSPETTI IN PIANTA

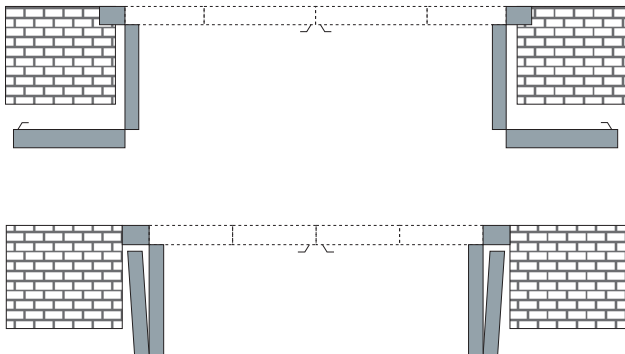


RINFORZI INTERNI / ESTERNI

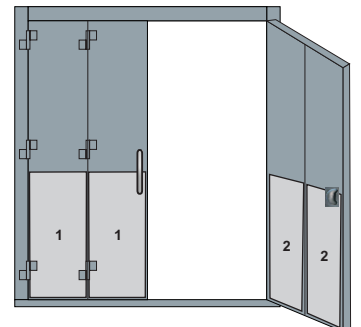☐ 1 - ESTERNI LATO PIANO SALDATI 30/10 (mm.3) H=1000☐ 2 - ESTERNI LATO VANO SALDATI 30/10 (mm.3) H=1000☐ 3 - INTERNI LATO PIANO SALDATI 30/10 (mm.3) H=1000☐ 4 - INTERNI LATO VANO SALDATI 30/10 (mm.3) H=1000

PRIMA

DOPO

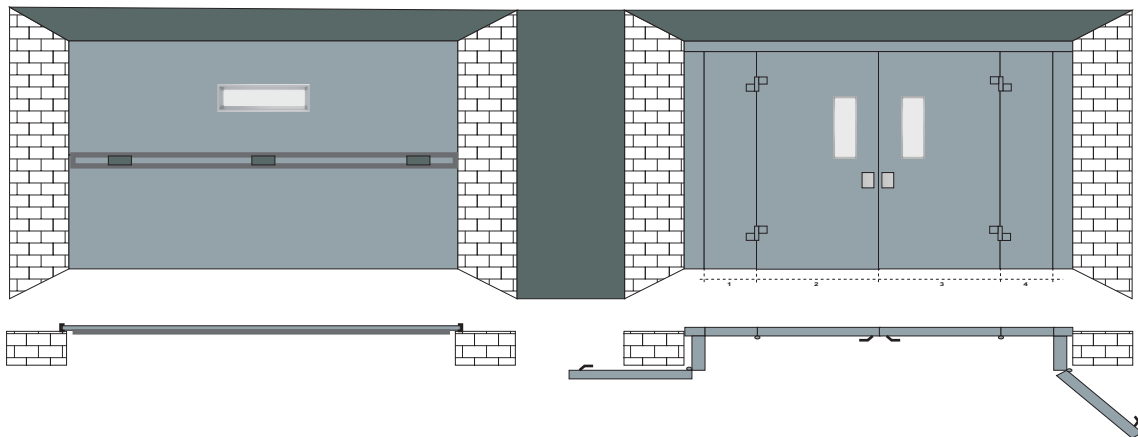

IMBALLO

☐ CASSA (E)

TIMBRO & FIRMA